

Coffres-forts  
dépôt de fonds

## Dépôt de fonds jour à tambour Série BT, CT Europe A2P - classe DI.E, DII.E

DA BCT 10 01




### Montants assurables

Série BT	classe I.E	25 000 €
Série CT	classe II.E	35 000 €

Coffre dépôt de fonds certifiés A2P.

Coffre conçu pour éviter les risques de vol et d'attaques à main armée. Le compartiment bas reste toujours fermé. Même pendant un dépôt l'accès direct aux valeurs déposées dans ce compartiment est impossible. Il ne peut être ouvert que par le ramasseur de fonds qui possède une des clés, la deuxième étant détenue par le responsable du magasin.

Photos non contractuelles

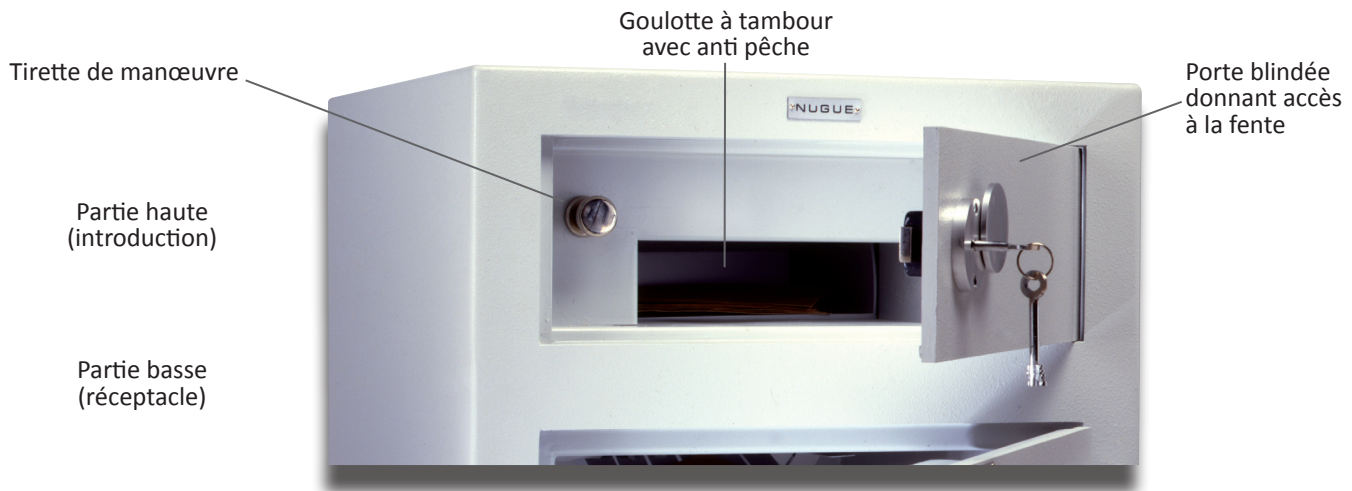

Photos non contractuelles

### Partie haute

- Porte en tôle d'acier de 9 mm équipée d'une serrure à gorges avec clé double panneton
- Tambour pivotant permettant l'introduction d'enveloppes, sacoches ou cassettes.  
Cotes maxi des dépôts H 60 x L 290 x P 220 mm
- Dispositif anti pêche

### Structure défensive

- Les parois ont une épaisseur de 60 mm, composées de blindages en acier et d'un aggloméré extra dur coulé par vibration
- La porte à une épaisseur de 125 mm pour une protection réelle de 60 mm. Cette protection a la même composition que les parois du coffre, renforcée par une tôle en acier imperforable  
Les pivots extérieurs permettent une ouverture à 180°

### Verrouillage

- 3 pènes mobiles horizontaux et pènes verticaux en acier de  $\varnothing$  32 mm

Nous consulter pour toute réalisation spécifique ou sur mesure

Réf. modèles BT-CT	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Masse en kg	Volume intérieur en litres	Goulotte
	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur			
80 TE	920	560	540	520	440	340	500	78	} H 70 x L 300 x P 230
100 TE	1050	560	580	650	440	380	580	108	
120 TE	1250	640	640	850	520	440	680	194	

Proéminence de la poignée : 70 mm.

- Barre d'accrochage profilée protégeant des risques de sciage des pivots

### Serrure

- Fermeture par deux serrures à clé à gorges à double panneton différentes certifiées A2P
- Poignée mobile

### Fixation

- Fixation par deux trous au sol

### Finition

- Grain de cuir couleur RAL 7035

### Certification A2P Europe

- Série BT Europe, DI-E
- Série CT Europe, DII-E